




## BAT-PROTECT Heritage 01

Absicherung für Batteriesysteme

z.B. kompatibel zu SMA Sunny Island Batteriewechselrichtern

- Sicherungstyp: NH01 (Anzahl 2, Überstrom- und Kurzschlusschutz in „+“ und „-“)
- Zulässige Einsätze: 80A...250A (im Lieferumfang nicht enthalten, Bestelloption)
- Sicherungshalter: Sicherungslasttrennschalter

Artikel-Nr.	10011713		
Typ	BAT-PROTECT Heritage 01		
<b>Elektrische Daten</b>		<b>Anschluss Batteriespannungsabgriff</b>	
Bemessungsspannung	12/24/48 V	Anzahl der Anschlüsse	1
Bemessungsstrom je nach Sicherungseinsatz	80/100/160/200/250 A	Kapselsicherung	10x38 2 x 8 A
Bemessungsspannung des Spannungsabgriffs	12/24/48 V	Max. Leiterquerschnitt / Außen Ø des Kabels	6mm <sup>2</sup> / 9...16mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom des Spannungsabgriffs	8 A		
<b>Anschluss Batterie</b>		<b>Mechanische Größen</b>	
Anzahl der Anschlüsse	2	Breite x Höhe x Tiefe	ca. 270x540x171(mm)
Kabelschuh / max. Breite Kabelschuh	M8 / 25mm	Gewicht	ca. 7kg
Max. Leiterquerschnitt / Außen Ø der Kabel	4 x 95mm <sup>2</sup> / 4 x 14...21mm	<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Anschlüsse z.B. Sunny Island Charger</b>		Betriebstemperaturbereich	-20°C...+60°C
Anzahl der Anschlüsse	2	maximale Feuchtigkeit	100% (keine Kondensation)
Kabelschuh	M8	<b>Allgemeine Daten</b>	
Max. Breite Kabelschuh	16mm	Schutzart (EN 60529)	IP65
Max. Leiterquerschnitt / Außen Ø der Kabel	4 x 16mm <sup>2</sup> / 4 x 9...16mm	Montage	Wandmontage transparenter Schraubdeckel
<b>Anschlüsse z.B. Sunny Island</b>			
Anzahl der Anschlüsse	1		
Kabelschuh / Max. Breite Kabelschuh	M8 / 25mm		
Max. Leiterquerschnitt / Außen Ø der Kabel	2 x 95mm <sup>2</sup> / 2 x 14...21mm		

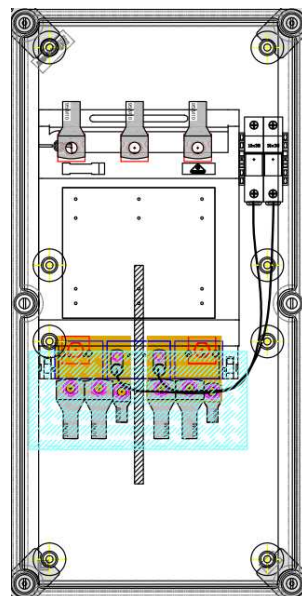

enwitec electronic GmbH & Co.KG

Scherrwies 2  
84329 Rogglfing  
Deutschland

Telefon +49 8725 9664-0  
Telefax +49 8725 9664-96  
info@enwitec.eu  
www.enwitec.eu



engineering with innovations

Juni 2016. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen!  
Irrtum vorbehalten! ©enwitec electronic GmbH & Co.KG

16\_06\_16 BAT-PROTECT Heritage




## BAT-PROTECT Heritage 03

Absicherung für Batteriesysteme

z.B. kompatibel zu SMA Sunny Island Batteriewechselrichtern

- Sicherungstyp: NH01 (Anzahl 6, Überstrom- und Kurzschlusschutz in „+“ und „-“)
- Zulässige Einsätze: 80A...250A (im Lieferumfang nicht enthalten, Bestelloption)
- Sicherungshalter: Sicherungslasttrennschalter

Artikel-Nr.	10011714		
Typ	BAT-PROTECT Heritage 03		
<b>Elektrische Daten</b>		<b>Anschluss Batteriespannungsabgriff</b>	
Bemessungsspannung	12/24/48 V	Anzahl der Anschlüsse	1
Bemessungsstrom je nach Sicherungseinsatz	80/100/160/200/250 A	Kapselsicherung	10x38 2 x 8 A
Bemessungsspannung des Spannungsabgriffs	12/24/48 V	Max. Leiterquerschnitt / Außen Ø des Kabels	6mm <sup>2</sup> / 9...16mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom des Spannungsabgriffs	8 A		
<b>Anschluss Batterie</b>		<b>Mechanische Größen</b>	
Anzahl der Anschlüsse	3	Breite x Höhe x Tiefe	ca. 540x540x171(mm)
Kabelschuh / max. Breite Kabelschuh	M8 / 25mm	Gewicht	ca. 16kg
Max. Leiterquerschnitt / Außen Ø der Kabel	6 x 95mm <sup>2</sup> / 6 x 14...21mm	<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Anschlüsse z.B. Sunny Island Charger</b>		Betriebstemperaturbereich	-20°C...+60°C
Anzahl der Anschlüsse	4	maximale Feuchtigkeit	100% (keine Kondensation)
Kabelschuh	M8	<b>Allgemeine Daten</b>	
Max. Breite Kabelschuh	16mm	Schutzart (EN 60529)	IP65
Max. Leiterquerschnitt / Außen Ø der Kabel	8 x 16mm <sup>2</sup> / 8 x 9...16mm	Montage	Wandmontage transparenter Schraubdeckel
<b>Anschlüsse z.B. Sunny Island</b>			
Anzahl der Anschlüsse	3		
Kabelschuh / Max. Breite Kabelschuh	M8 / 25mm		
Max. Leiterquerschnitt / Außen Ø der Kabel	6 x 95mm <sup>2</sup> / 6 x 14...21mm		

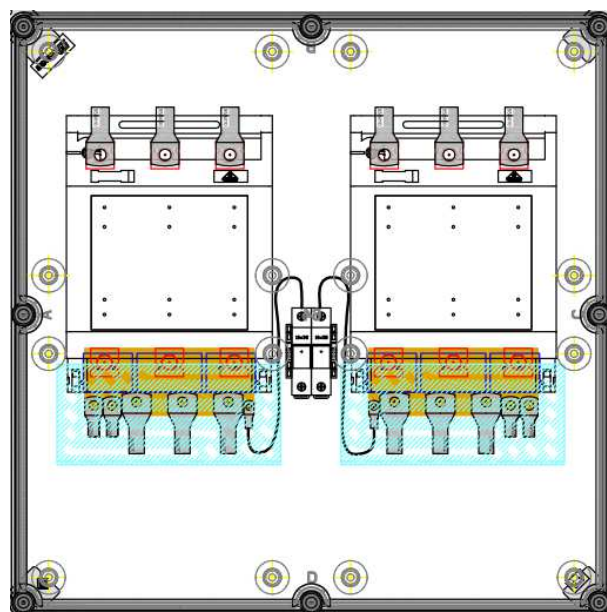

enwitec electronic GmbH & Co.KG

Scherrwies 2  
84329 Rogglfing  
Deutschland

Telefon +49 8725 9664-0  
Telefax +49 8725 9664-96  
info@enwitec.eu  
www.enwitec.eu



engineering with innovations

Juni 2016. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen!  
Irrtum vorbehalten! ©enwitec electronic GmbH & Co.KG

16\_06\_16 BAT-PROTECT Heritage